

Smart Touch Lampe mit Lautsprecher




SLS-1

Best.-Nr. 38.7730



MONACOR INTERNATIONAL
ZUM FALSCH 36 • 28307 BREMEN • GERMANY

Lieferumfang




SLS-1




Ein-/Ausschalhilfe



Anleitung



3.5mm Audio Kabel



USB Ladekabel



Einführung

SLS-1 ist eine Smart Touch Lampe mit eingebautem Bluetooth Lautsprecher. Die Lampe kann einfach durch Antippen des Lautsprechergitters mit der Hand ein- und ausgeschaltet und in verschiedene Helligkeitsstufen gedimmt werden. Der Bluetooth-Lautsprecher hat einen Audio-Player (Bluetooth-Modus, SD-Modus, Line In-Modus), ein UKW-Radio und eine Uhr mit Weckfunktion integriert. Die Detailfunktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Technische Daten


Berührungsempfindliche Lampe mit Lautsprecher
 Artikelname: SLS-1
 Betriebsspannungsversorgung: Micro USB-B, 5V=, 1000mA
 Akku: 3,7V/2200mA
 Ladezeit: ca. 2,5-4 Stunden
 Lautsprecherdaten: 2,5"; 4Ω / 5W
 Frequenzgang: 70Hz-20kHz
 Verzerrung: ≤0,5%
 Rauschabstand: ≥ 65dB
 Material: ABS
 Musik Spielzeit: bis zu 15 Stunden bei Lautstärkestufe 15.
 Leuchtdauer: bis zu 15 Stunden bei niedrigster Leuchtstufe.

Taster-Funktionen

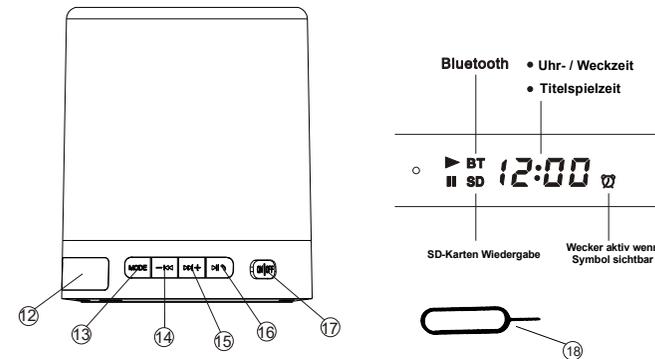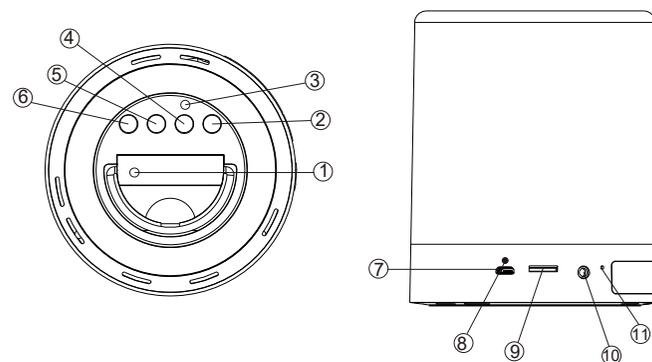

Taster/Anzeigen-Funktionen

- ① „POWER“-Schalter: Zum Abschalten des Akkus während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung.
- ② „ALARM SET“: Zum Einstellen der Alarmzeit
- ③ Sleep-Anzeige: Leuchtet, wenn der „SLEEP“-Modus eingeschaltet ist.
- ④ „SLEEP“: Automatische Abschaltung ein-/ausschalten.
- ⑤ „ALARM“: Alarm ein-/ausschalten
- ⑥ „CLOCK SET“: Uhrzeit einstellen.
- ⑦ Ladeanschluß (Micro USB-B Buchse)
- ⑧ Ladeanzeige
- ⑨ Micro SD-Karten Schacht
- ⑩ Line In: 3,5mm Klinken-Buchsen-Eingang zum Anschluß eines Line Signals
- ⑪ Mikrofon für die Bluetooth Freisprecheinrichtung
- ⑫ LED Anzeige
- ⑬ „MODE“: Auswahl der Betriebsarten: Bluetooth, Micro SD, Line In, Radio.
- ⑭ ◀ : Titel zurück/Lautstärke leiser/Nummer runter.
- ⑮ ▶ : Titel vorwärts/Lautstärke lauter/Nummer rauf.
- ⑯ ⏸ : Wiedergabe/Pause/Gespräch annehmen+beenden
- ⑰ „ON/OFF“: Ein-/Ausschalter (ON = Betrieb, OFF = StandBy)
- ⑱ Ein-Ausschalhilfe für den „POWER“-Schalter ①

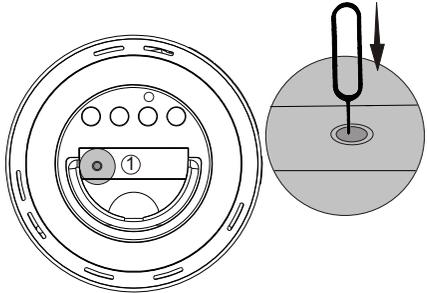

Einschalten und Laden

Achtung: Vor der ersten Benutzung muß der „POWER“-Schalter (1) mit der mitgelieferten Ein-/Ausschalhilfe (18) (oder etwas vergleichbarem) eingeschaltet werden. Im Lieferzustand ist der Schalter normalerweise ausgeschaltet. Das Gerät funktioniert nur, wenn dieser Schalter eingeschaltet ist.

Laden Sie den SLS-1 Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf, welches mit jedem USB-Ladegerät kompatibel ist (die Ausgangsspannung beträgt 5V und der Ausgangsstrom sollte mindestens 1000mA betragen).

Die Ladeanzeige leuchte rot, während der Akku geladen wird. Wenn der Akku voll geladen ist, erlischt die Ladeanzeige.

ON/OFF

Mit dem „ON/OFF“ Schalter kann man den SLS-1 einschalten (ON) oder in den StandBy-Modus versetzen (OFF). Eingeschaltet stehen alle Funktionen zur Verfügung, im StandBy-Modus ist nur der Wecker aktiv und der Stromverbrauch ist sehr gering. Bei längerer Nichtbenutzung sollte man den SLS-1 mit dem „POWER“-Schalter (1) ausschalten. Dann sind alle Funktionen ausgeschaltet und es wird kein Strom mehr verbraucht.

Automatisches Ausschalten (Sleep Modus)

Durch Drücken der „SLEEP“-Taste (4) wird der Sleep-Modus aktiviert. Die blaue Anzeige (3) leuchtet und das Gerät schaltet sich dann nach 20 Minuten automatisch in den StandBy Modus.

Uhrzeit einstellen

Durch langes Drücken der „CLOCK SET“-Taste (6) gelangt man in die Uhrzeiteinstellung, die Stundenanzeige blinkt. Mit der ►||◄-Taste (16) kann man zwischen der Stunden- und der Minuteneinstellung wechseln. Mit den Tasten ►►+ (15) und ◄◄- (14) lassen sich die ausgewählten (blinkenden) Zahlen verstellen. Durch kurzes Drücken der „CLOCK SET“-Taste (6) wird die Uhrzeit gespeichert und die Uhrzeiteinstellung wird beendet.

Alarm einstellen

Durch langes Drücken der „ALARM SET“-Taste (2) gelangt man in die Alarmzeiteinstellung, die Stundenanzeige blinkt. Mit der ►||◄-Taste (16) kann man zwischen der Stunden- und der Minuteneinstellung wechseln. Mit den Tasten ►►+ (15) und ◄◄- (14) lassen sich die ausgewählten (blinkenden) Zahlen verstellen. Durch kurzes Drücken der „ALARM SET“-Taste (6) wird die Alarmzeit gespeichert und die Alarmzeiteinstellung wird beendet. Der Alarm ist danach aktiv. Mit der Taste „ALARM“ (5) kann der Alarm ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, leuchtet ein Wecker-Symbol ☹ im Display.

Auswahl der Betriebsart

Durch mehrfaches kurzes Drücken der „MODE“-Taste (13) lassen sich nacheinander die verschiedenen Betriebsarten auswählen: Bluetooth-Modus, SD-Karten Modus, Line In Modus, UKW-Radio Modus, StandBy Modus, Bluetooth-Modus, usw. Befindet sich keine Micro SD-Karte im Schacht (9), wird der SD-Karten Modus übersprungen.

Bluetooth Modus

Die „MODE“-Taste (13) mehrfach kurz drücken, bis „blue“ im Display angezeigt und „Bluetooth is ready to pair“ angesagt wird. Das Gerät ist nun im Verbindungsmodus und verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bei einer Erst- oder Neuverbindung beim Handy das Bluetooth-Einstellungsmenü öffnen (Details siehe Handyanleitung) und nach Bluetooth Geräten suchen. Das Gerät mit dem Namen „MONACOR SLS-1“ auswählen und verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt die Ansage „Bluetooth is connected“.

Lauter:	Taste ⑮ ►►+ lange drücken
Leiser:	Taste ⑭ ◄◄- lange drücken
Vorheriger Titel:	Taste ⑭ ◄◄- kurz drücken
Nächster Titel:	Taste ⑭ ◄◄- kurz drücken
Wiedergabe/Pause:	Taste ⑯ ► kurz drücken

Bitte beachten:

- Der SLS-1 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Sender.
- Solange der SLS-1 aktiv mit einem Bluetooth-Sender verbunden ist, kann kein anderes Gerät mit dem SLS-1 verbunden werden.
- Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, versuchen Sie den SLS-1 aus dem Handy/Sender zu löschen und starten den SLS-1 neu, indem Sie den „POWER“-Schalter (1) aus- und wieder einschalten. Paaren Sie die Geräte danach erneut.

Bluetooth Freisprecheinrichtung

Wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Handy besteht, wird der Klingelton bei einem eingehenden Anruf über den Lautsprecher wiedergegeben. Mit der Taste ►|| (16) läßt sich das Gespräch annehmen. Je näher man sich am Mikrofon (11) befindet, desto besser ist die Gesprächsqualität.

Micro SD-Karten abspielen


Die Micro SD-Karte (mit Musik im MP3-Format) in den Micro SD-Kartenschacht (9) stecken. Ist der SLS-1 eingeschaltet während die Karte eingesteckt wird, startet die Wiedergabe automatisch. Ansonsten die „MODE“-Taste sooft drücken, bis die Ansage „Music“ ertönt und „Load“ im Display steht. Die Wiedergabe startet dann automatisch. Die Musikwiedergabe erfolgt in der physikalischen Reihenfolge der Dateien auf der Karte. Zum Entfernen der Karte diese etwas in den Schacht hineindrücken und dann herausziehen.

Lauter:	Taste ⑮ ►►+ lange drücken
Leiser:	Taste ⑭ ◄◄- lange drücken
Vorheriger Titel:	Taste ⑭ ◄◄- kurz drücken
Nächster Titel:	Taste ⑭ ◄◄- kurz drücken
Wiedergabe/Pause:	Taste ⑯ ► kurz drücken

Line In Modus


Den „MODE“-Taster (13) so oft kurz drücken, bis „AUX“ im Display steht, bzw. die Ansage „Line In“, erfolgt. An den Line-Eingang (10) ein Gerät mit einem Line Signal anschließen.

Lauter:	Taste ►►+ ⑮ lange drücken
Leiser:	Taste ◄◄- ⑭ lange drücken

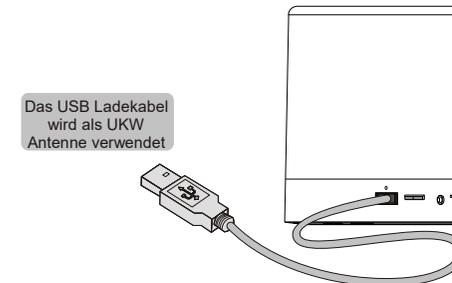

UKW Radio Modus

Den „MODE“-Taster (13) so oft kurz drücken, bis die Ansage „FM Tuner“, ertönt. Das USB-Ladekabel muß als Antenne angeschlossen werden, sonst ist kein Empfang möglich. Durch kurzes Drücken der Taste ►|| (16) wird ein automatischer Suchlauf gestartet und die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Durch mehrfaches kurzes Drücken der Taste ◄◄- (14) oder ►►+ (15) kann man zwischen den gespeicherten Sendern hin und her schalten. Bei einem erneuten Suchlauf wird der Speicher vorher automatisch gelöscht. Es können bis zu 99 Sender gespeichert werden.

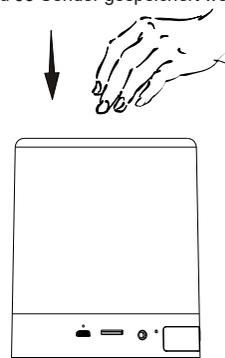

Berührungsempfindliche Lampe

Durch Antippen des des Lautsprecher-Gitters, wechselt die Lampe nach jeder Berührung die Lichtstärke. Es gibt drei Beleuchtungsstufen und eine Aus-Stufe.