

TS-C50-1000/T

Best.-Nr. 0163470



TS-C30-700/T

Best.-Nr. 0163720



TS-C20-500/T

Best.-Nr. 0163730





TS-C10-300/T

Best.-Nr. 0163740



Wetterfeste ELA-Tonsäulen mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitssimprägung in unterschiedlicher Anzahl
- Anschluss erfolgt über Keramikklappen mit Thermo-sicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

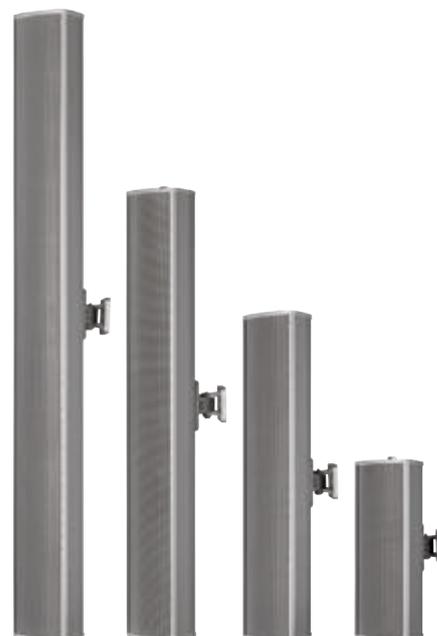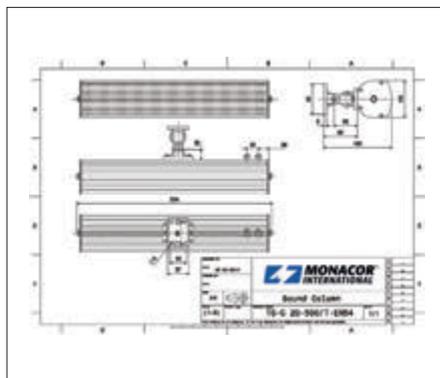

Modell	TS-C50-1000/T	TS-C30-700/T	TS-C20-500/T	TS-C10-300/T
Nennbelastbarkeit	50/30/15/7,5 W	30/15/7,5 W	20/15/10/5 W	10/6/3/1,5 W
Frequenzbereich	200-20000 Hz	200-17000 Hz	200-17000 Hz	200-18000 Hz
Anzahl eingebauter	8	6	4	2
LS-Chassis				
Kennschalldruck	100 dB/W/m	97 dB/W/m	97 dB/W/m	95 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H173°/V17°	H160°/V26°	H149°/V38°	H149°/V66°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C			
Abmessungen	100 x 971 x 92 mm	100 x 700 x 92 mm	100 x 510 x 92 mm	100 x 296 x 92 mm
Gewicht	5,1 kg	3,8 kg	2,8 kg	1,6 kg

ETS-360TW/WS

Best.-Nr. 0162270



High-End-Tonsäule (indoor), 100 Volt

Tonsäule im kompakten Holzgehäuse, hochwertig mit Folien im Holzdekor beschichtet, 2½-Wege-Technik mit Hochtöner (25-mm-Gewebedome), deutlich erweiterter Frequenzumfang gegenüber herkömmlichen Breitband-Tonsäulen. Die ETS-360TW/WS besticht mit einem enorm dynamischen und vollständigen Klangbild, das mit Sprachwiedergabe überzeugt und mit einem tollen Musik-Sound auch bei höheren Lautstärken überrascht.

- 2 Tieftöner, 4 Tiefmitteltöner, 1 Hochtöner
- Klemmterminal mit drei Leistungsanzapfungen
- 2 x M8-Gewindebuchsen
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Metall-Frontgitter

Modell	ETS-360TW/WS
Nennbelastbarkeit	60/30/15 W
Frequenzbereich	90-19000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6+1
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abmessungen	135 x 825 x 110 mm
Gewicht	7,3 kg



ETS-340TW/WS

Best.-Nr. 0162250



High-End-Tonsäule (indoor), 100 Volt

Tonsäule im kompakten Holzgehäuse, hochwertig mit Folien im Holzdekor beschichtet, 2½-Wege-Technik mit Hochtöner (25-mm-Gewebedome), deutlich erweiterter Frequenzumfang gegenüber herkömmlichen Breitband-Tonsäulen. Das Klangbild ist optimal an die Wiedergabe sowohl von Musik, wie auch von Stimmen angepasst.

- 4 Tieftöner, 2 Tiefmitteltöner, 1 Hochtöner
- Klemmterminal mit drei Leistungsanzapfungen
- 2 x M8-Gewindebuchsen
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Metall-Frontgitter

Modell	ETS-340TW/WS
Nennbelastbarkeit	40/20/10 W
Frequenzbereich	100-19000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6+1
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abmessungen	95 x 500 x 120 mm
Gewicht	3,5 kg

