


**CM-804IF**

Bestellnummer: 236090

 Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**
**Elekret-Kopfbügelmikrofon**

Elekret-Kopfbügelmikrofon

- Leicht, ausgezeichneter Tragekomfort, ausdrückstarker Sound
- Verstellbarer Nackenbügel, arretierbar
- Integrierter Tropftring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit
- Zusammenklappbare Ohrbügel
- Zugentlastetes Anschlusskabel, angeschraubt
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen optional erhältlich
- Inklusive Tasche, Windschutz und Krageklemme

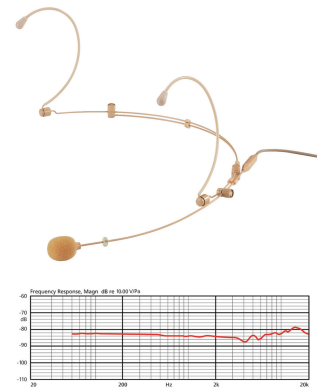

EVENT Rookie 01/2014

„Alles in allem ist das JTS UF-10 eine gute Wahl für Anwender, die Wert auf ein technisch gutes Breitband-Funksystem mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis legen und bereit sind, im Vergleich zu wesentlich teureren Anlagen kleine Abstriche vor allem hinsichtlich der mechanischen Stabilität hinzunehmen. Das System ist aufgrund seines Frequenzbereichs zwar anmelde- und gebührenpflichtig, sollte aber trotz immer knapper werdendem Frequenzspektrum eine sichere Investition in die drahtlose Zukunft über das Jahr 2015 hinaus sein. Soundtechnisch ist das UF-10TH/12 ein gutes dynamisches Mikrofon mit ausgeprägtem Nahbesprechungseffekt. Das CM-804IF Headset besitzt eine Kugelcharakteristik und klingt ausgewogen und in den Höhen nicht zu allzu spitz. Das mit dem Taschensender UF-10TB/12 gelieferte, unidirektionale Lavalier-Mikro CM-501 ist eine schöne Dreingabe, mit der man bei Sprachveranstaltungen sofort loslegen kann.“

**Empfohlenes Zubehör**

801C3	Anschlusskabel 3-Pol mini XLR
801CS	Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker
801CR	Hirose Anschlusskabel
801C3/B	Anschlusskabel 3-Pol mini XLR, schwarz
801C4	Anschlusskabel 4-Pol mini XLR
801C4/B	Anschlusskabel 4-Pol mini XLR, schwarz
801CR/B	Hirose Anschlusskabel, schwarz
801CS/B	Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker, schwarz
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG

## CM-804IF

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754224078
<b>Nettogewicht</b>	0,078 kg
<b>Art</b>	Kopfbügelmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Kugel
<b>System</b>	Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	60-15000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	1,8 k $\Omega$
<b>Empfindlichkeit</b>	6,3 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	130 dB
<b>Speisung</b>	Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
<b>Schwannenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	20 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	4-Pol-Mini-XLR (optional 3,5-mm-Stereoklinke, 3-Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,12 x 0,03 x 0,21 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,12 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,078 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.120 kg
VRG/VEG	VRG-0.4