

## DRIVE-12A

Bestellnummer: 1000194

Bruttopreis (EVP): CHF **825.00**

### Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 350 W

Mit der DRIVE-Serie


erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 350 W

- Kompaktes 12/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets


- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)

- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symmetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symmetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige

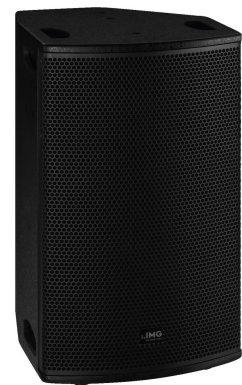

#### Empfohlenes Zubehör

|              |  |
|--------------|--|
| MSC-115AC/SW | Audio/Netzkabel                            |
| FLS-190L     | Ringflöse max. 75kg M8x30mm                |
| MECN-1000/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m |
| PAST-164SET  | Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg |
| PAST-500/SW  | Wandhalter                                 |

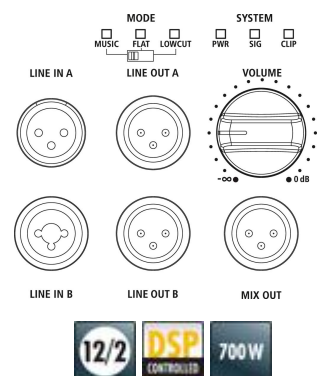

## DRIVE-12A

### Technische Daten:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754276275   |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 17,04 kg  |
| <b>Aktiv</b>                         | 1   |
| <b>DSP</b>                           | 1   |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | aktiv   |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | Kabel   |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | 700 W   |
| <b>Nennleistung</b>                  | DSP-geregelt 350 W (290 + 60)Tiefton 290<br>WHochton 60 W |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | -   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | -   |
| <b>Impedanz</b>                      | -   |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 45-20000 Hz   |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -   |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -   |
| <b>Eingangssignal</b>                | 790 mV/40 k $\Omega$ (Line, sym.)                         |
| <b>System</b>                        | 12/2-Fullrange  |
| <b>Breitbänder</b>                   | -   |
| <b>Tieftöner</b>                     | 30-cm-Bass (12")  |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -   |
| <b>Hochtöner</b>                     | 25-mm-Hochtonhorn (1")                                    |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 2   |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 30 cm (12")   |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 98 dB/W/m   |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | 124 dB  |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | H90°/V60°, Horn drehbar                                   |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | 90°   |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | 60°   |
| <b>Ausstattung</b>                   | -   |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Birkensperrholz   |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz   |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | M8-Gewindeinsätze, Stativhülse                            |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -   |
| <b>Schutzart</b>                     | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | 0-40 °C   |
| <b>Stromversorgung</b>               | ~ 230 V/50 Hz/510 VA                                      |
| <b>Abmessungen</b>                   | 360 x 620 x 380 mm  |
| <b>Breite</b>                        | 360 mm  |
| <b>Höhe</b>                          | 620 mm  |
| <b>Tiefe</b>                         | 380 mm  |
| <b>Gewicht</b>                       | 17,04 kg  |
| <b>Eingänge</b>                      | 1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line1 x XLR: Line                   |
| <b>Ausgänge</b>                      | 2 x XLR par. Out1 x XLR Mix-Out                           |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -   |
| <b>Sonstiges</b>                     | DSP-geregelter Limiter3 wählbare Presets                  |
| <b>Zubehör</b>                       | -   |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,46 x 0,74 x 0,48 m                                      |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 21,66 kg  |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 17,04 kg  |

### Artikel Informationen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Neu           |           |
| Bruttogewicht | 21.300 kg |
| VRG/VEG       | VRG-2     |