

EUL-2SUB/SW

Bestellnummer: 174460

Bruttopreis (EVP): CHF **649.00****Subwoofer in 100-V-Technik**

Diese Lautsprecherboxen-Serie inklusive Subwoofer von MONACOR setzt Maßstäbe in der modernen Beschallungstechnik:

hochwertige, lackierte Gehäuse im perfekten Design, leicht aber stabil und belastbar, gutklingend und wirkungsgradstark, als EUL-2... in der professionellen 100-V-Technik. Echte PA-Boxen, besonders günstig in Einsetzbarkeit und Preis.

Subwoofer in 100-V-Technik


- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- 30-cm-Bassbestückung (12") für tiefe und dynamische Bässe
- SPEAKON-Anschlüsse (Input und Sat Out/par. Out)
- Im Design und in der Leistungsfähigkeit perfekt passend zu EUL-2/SW aber natürlich auch für die Ergänzung vieler anderer 100-V-Anlagen geeignet
- Eingebaute Frequenzweiche (Tiefpass) sorgt für weitgehend unortbare Bässe
- Die ausreichende Leistungsfähigkeit des 100-V-Verstärkers ist zu beachten!

Passendes Distanzrohr PAST-25/SW ist optional erhältlich.

Empfohlenes Zubehör

SPC-515/SW

LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

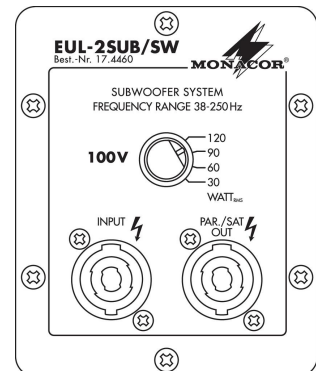

EUL-2SUB/SW

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 100 V | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 120 W |
| Nennbelastbarkeit | 120/90/60/30 W |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 38-250 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 30 cm (12") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 30 cm (12") |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | ungerichtet |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Birkensperrholz/Holz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | - |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 420 x 430 x 445 mm |
| Breite | 420 mm |
| Höhe | 430 mm |
| Tiefe | 445 mm |
| Gewicht | 18,2 kg |
| Eingänge | 1 x SPEAKON IN |
| Ausgänge | 1 x SPEAKON par.Out/Sat Out |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,46 x 0,49 x 0,44 m |
| Bruttogewicht | 19,46 kg |
| Nettogewicht | 18,26 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 19.460 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |