

HSE-152/SK

Bestellnummer: 234280


 Bruttopreis (EVP): CHF **59.00**

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

Das bewährte HSE-150 jetzt auch in Nierencharakteristik. Somit komplettiert sich die umfangreiche Featureliste des HSE-150 um ein weiteres wichtiges Detail: ein Höchstmaß an Rückkopplungssicherheit. Auch bei diesem Mikrofon sorgt eine HQ-Back-Elektretkapsel für optimalen Sound. Der extrem leichte, fast unsichtbare, ergonomische Kopfbügel, macht das HSE-152 zum perfekten Arbeitsgerät für alle Vokal-Artisten.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Große Rückkopplungssicherheit
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Kompatibel zu allen Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1, EMA-2, EMA-40 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz

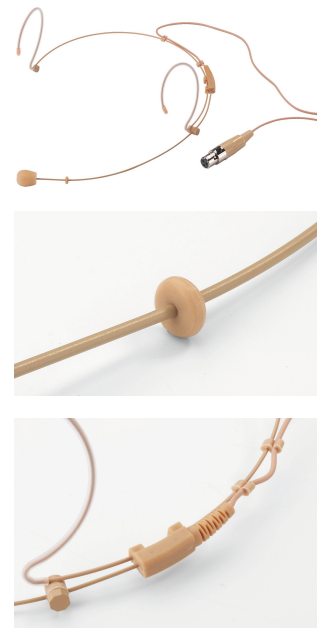

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|---|
| EMA-300P | Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR |
| WS-150/SK | Mike-Windschutz Mic 4-6mm Masse 11mm x 12mm |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Art | Kopfbügelmikrofon |
| Ausführung | - |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Niere |
| System | Back-Elektret |
| Trägerfrequenzbereich | - |
| Sendeleistung | - |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Nennimpedanz | 1,5 kΩ |
| Empfindlichkeit | 1,8 mV/Pa |
| Signal/Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 130 dB |
| Speisung | DC 1,5-9 V |
| Schwannenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | - |
| Gewicht | 7 g |
| Kabel | - |
| Anschluss | 3-Pol-Mini-XLR |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,15 x 0,06 x 0,2 m |
| Bruttogewicht | 0,115 kg |
| Nettogewicht | 0,02 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.115 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |