

PAB-8WP/WS

Bestellnummer: 253570

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

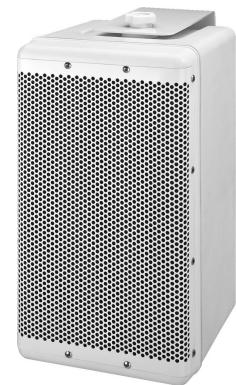
Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

- Hochleistungs-2-Wege-Bässreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 20-cm-PA-Tieftöner (8") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsysteem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- SPEAKER-In und Parallel-Out, Schraubanschlussterminal
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen einen sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“


Empfohlenes Zubehör

PA-12040	4 Zonen ELA-Verstärker 4x120 W
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ITH-300	Masthalterung

PAB-8WP/WS

Technische Daten:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	48-20000 Hz
Verstärkerleistung	-
Maximale Leistung	-
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Bassreflex
Breitbänder	-
Tieftöner	20-cm-PA-Tieftöner (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Nennbelastbarkeit	120/60/30 W
Musikbelastbarkeit	240 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	117 dB
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	-
Breite	240 mm
Höhe	430 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	13,1 kg
Eingänge	1 x SPEAKER, Schraubanschluss-Terminal
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out
Ersatzschwingspule	
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	15.700 kg
VRG/VEG	VRG-2