

TXA-1022CD

Bestellnummer: 174610

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Transportables High-Power-Verstärkersystem

Transportables High-Power-Verstärkersystem
 mit integrierter, einstellbarer 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in
 UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger


- Leistungsstarke Class D-Ausführung 120 W, mit optimalem Wirkungsgrad
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Tief-Entladeschutz
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 2x16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“, MP3-Wiedergabe und Slot-In-Mechanismus, Pitch-Control-Funktion
- SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle
- Lieferung inklusive Fernbedienung für den CD-Spieler
- 1 Funksender für den drahtlosen Audio-Link-Betrieb mehrerer TXA-1020-Systeme
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar
- Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke)
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion
- Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Stativhülse

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.


Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE, TXA-800HT oder das Multi-Frequenz-Sendermodul TXA-1020MT sind optional erhältlich.

Audio-Link-Betrieb:

Der integrierte Funksender des TXA-1022CD sendet Audiosignale drahtlos an ein oder mehrere TXA-1020-Systeme. Ideal für die gleichmäßige Beschallung von größeren Räumen.

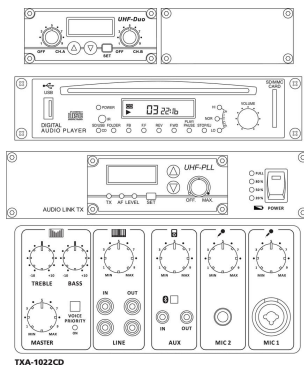

TXA-1022CD



Empfohlenes Zubehör

TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800ST	Funk Sendermodul 16K 10mW 863-865MHz
TXA-1020	Verstärkersystem, 120 Wrms, Bluetooth
TXA-1020USB	Verstärkersystem, 120 Wrms, BT/USB/SD
TXA-1020MT	Sendermodul zu TXA-102x und TXA-800 Serie
TXA-1822MR	Empfängermodul 2-Kanal-Multi-Frequenz
TXA-1000BAG	Schutztasche zu TXA-1000 Serie
TXA-1000WPB	Schutztasche zu TXA-1000 Serie
KM-21435	Lautsprecherboxen-Stativ, 132-202 cm verstellbar
TXA-1015ACCU	Blei-Akku 12V/4.5A zur TXA-10XX-, TXA-82X-Serie
TXA-1802CD	CD-Modul fuer die TXA-10.. TXA-80..Serie
PAST-120/SW	LS-Boxenstativ Stahl 130-200 cm, D35mm 40kg
PAST-164/SW	LS-Boxenstativ Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-250/SW	LS-Boxen-Stativ

TXA-1022CD

Technische Daten:

Bluetooth	1
Multi-Frequenz	1
Nennleistung (P_{RMS})	120 W
Ausgangsleistung, gesamt	170 W
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	≈ 30 m
Eingänge	6 mV (Mic), 300 mV (Line, Aux)
Link	drahtlos
Klirrfaktor	-
Maximaler Schalldruck	-
Klangregler, Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler, Mitten	-
Klangregler, Höhen	±10 dB/10 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/170 VA, Akku 2 x 12 V/4,5 Ah
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	360 x 580 x 320 mm
Gewicht	18,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR/ 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line Out)

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	21.600 kg
VRG/VEG	VRG-2