

PA-4125DX
Bestellnummer: 1001059

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**






4-Zonen-Multifunktions-Mischverstärker, 4 x 125 W, 2 x 250 W

4-Zonen-Multifunktions-Mischverstärker in Class-D-Technik mit DSP und professionellen Features für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen. Übersichtlich gestaltete grafische HTML5-Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen. Komfortable Bedienung per Webbrowser unabhängig vom verwendeten Endgerät (PC, Mac, iOS, Android, etc.).

- 4 x 125 W pro Zone (4/8 Ω) oder 2 x 250 W (100 V)
- 100-V- oder 4/8-Ω-Betrieb
- 4 analoge Eingänge Mic/Line über Schraub-/Steckverbindung (sym.) oder Cinch-Buchsen
- 1 digitaler Ein-/Ausgang über Cinch-Buchsen S/PDIF
- 4 Zonen-Ausgänge (4/8 Ω) oder 2 Zonen-Ausgänge (100 V) über Schraub-/Steckverbindung
- GPIO-Anschluss für Wandmodule, externe Lautstärkeregelung, externe Mute- oder Power-Schalter usw.
- Netzwerkanschluss per LAN oder WLAN
- Komfortable Bedienung und Konfiguration über HTML5-Benutzerschnittstelle
- Hoch-/Tiefpass mit verschiedenen Filtern
- Parametrischer Equalizer
- Ausgang mit separaten FIR-Filtern
- Lautsprechertreiber-Abgleich 10 mS
- Umschaltbare Ausgangsphase
- Einstellbarer Kompressor/Limiter
- Einstellbares Delay
- Eingänge mischbar
- Talkover mit Prioritätsrouting
- Eingebauter Sinus-Rauschgenerator
- Parametrischer 5-Band-Equalizer für Eingang
- Kurzschluss-, Gleichspannungs-, Unterspannungs-, Temperatur- und Überlastungsschutz

Empfohlenes Zubehör

PA-1414MX	10-Kanal-ELA-Vorverstärker
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
RH-100	1HE-Gerätehalter
RH-110	1HE-Gerätehalter, mit Montageklammern
WALL-06T/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65
WALL-06T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
PRORCARCA1	2 X RCA - 2 X RCA M-M 1 M
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

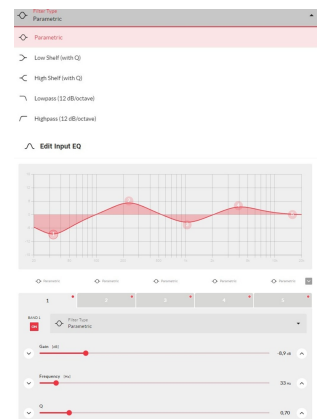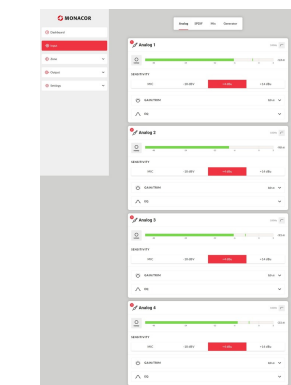

PA-4125DX

Technische Daten:

100 V	1
Niederohm	1
DSP	1
WLAN	1
Innen	1
Ausgangsleistung, gesamt	500 W
Nennleistung	500 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	4 x 125 W
Leistung an 8 Ω	4 x 125 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	2 x 250 W
Leistung an 70 V	
Leistung an 25 V	
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	5
Zonen	4
Eingänge	1,2 V, sym. (Line), 1,9 mV, sym. (Mic)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	-
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	per DSP
Klangregelung Mitten	per DSP
Klangregler Höhen	per DSP
Störabstand	> 106 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/150 W
Netzspannung	~ 100-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	150 W, 1/8 Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	220 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	1,95 kg
Anschlüsse	4 x Cinch Line Schraub-/Steckanschlüsse (Mic/Line) 2 x Cinch (Digital in/out) Schraub-/Steckanschlüsse GPIO Schraub-/Steckanschlüsse Lautsprecher □ □ □ □ 1 x RJ45 Netzwerkanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,09 x 0,5 m
Bruttogewicht	2,8 kg
Nettogewicht	2,16 kg

PA-4125DX

Artikel Informationen

Neu	N
Bruttogewicht	2.800 kg
VRG/VEG	VRG-2