

TXA-1020USB

Bestellnummer: 174600

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**


Transportables High-Power-Verstärkersystem

Transportables High-Power-Verstärkersystem mit integrierter, einstellbarer 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger

- Leistungsstarke Class D-Ausführung 120 W, mit optimalem Wirkungsgrad
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Tief-Entladeschutz
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 2x16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- MP3-Spieler mit SD-Card-Reader und USB-Schnittstelle
- Lieferung inklusive Fernbedienung für den MP3-Spieler
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar
- Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke)
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion
- Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Stativhülse

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE, TXA-800HT oder das Multi-Frequenz-Sendermodul TXA-1020MT sind optional erhältlich.

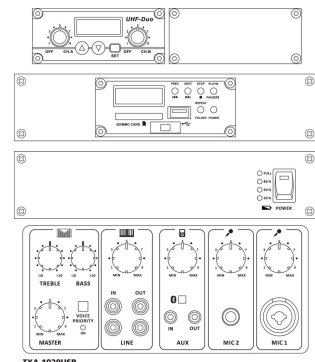

TXA-1020USB



Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|--|
| TXA-800ST | Funk Sendermodul 16K 10mW 863-865MHz |
| TXA-1020MT | Sendermodul zu TXA-102x und TXA-800 Serie |
| TXA-1822MR | Empfängermodul 2-Kanal-Multi-Frequenz |
| TXA-1000BAG | Schutztasche zu TXA-1000 Serie |
| TXA-1000WPB | Schutztasche zu TXA-1000 Serie |
| KM-21435 | Lautsprecherboxen-Stativ, 132-202 cm verstellbar |
| TXA-1802CD | CD-Modul für die TXA-10.. TXA-80..Serie |
| TXA-1015ACCU | Blei-Akku 12V/4.5A zur TXA-10XX-, TXA-82X-Serie |
| TXA-800HSE | Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz |
| TXA-800HT | Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz |
| PAST-120/SW | LS-Boxenstativ Stahl 130-200 cm, D35mm 40kg |
| PAST-164/SW | LS-Boxenstativ Alu 140-200cm, D35mm 30kg |
| PAST-164SET | Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg |
| PAST-250/SW | LS-Boxen-Stativ |

TXA-1020USB

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bluetooth | 1 |
| Multi-Frequenz | 1 |
| Nennleistung (P_{RMS}) | 120 W |
| Ausgangsleistung, gesamt | 170 W |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Trägerfrequenz | 863,1-864,9 MHz |
| Reichweite | ≈ 30 m |
| Eingänge | 6 mV (Mic), 300 mV (Line, Aux) |
| Link | optional (TXA-1020MT) |
| Klirrfaktor | - |
| Maximaler Schalldruck | 113 dB |
| Klangregler, Tiefen | ±10 dB/100 Hz |
| Klangregler, Mitten | - |
| Klangregler, Höhen | ±10 dB/10 kHz |
| Stromversorgung | ~ 230 V /50 Hz/170 VA,Akku 2 x 12 V/4,5 Ah |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 360 x 580 x 320 mm |
| Gewicht | 17,25 kg |
| Anschlüsse | 1 x XLR/ 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x Cinch L/R (Line In), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line In),1 x Cinch L/R (Line Out),1 x 3,5-mm-Klinke (Line Out) |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 20.690 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |